97942

Lector/grabador de tarjetas 55 en 1 de alta velocidad para USB 2.0

Manual del Usuario

www.jascoproducts.com

Para soporte técnico, comuníquese con Jasco Products en el teléfono 1-800-654-8483

Introducción

¡Gracias por adquirir el lector/grabador de tarjetas 55 en 1 de alta velocidad para USB 2.0 marca GE! Ya puede usted leer y grabar de manera fácil y conveniente todos los tipos principales de tarjetas.

El paquete incluye

Lector/grabador de tarjetas 55 en 1 para USB 2.0

Cable para mini USB de 1.80 m

Manual de Instrucciones

Requisitos del sistema

Un puerto USB

Compatible con Windows®, 2000, XP y Vista; Mac® OS 9.X–10.X

Características

Compatible con 55 tipos de tarjetas

- Fácil de usar: sólo arrastre y coloque archivos y carpetas
- Portátil y accesible fácilmente en su escritorio
- Conserva la vida de la batería de sus aparatos digitales
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Compatible con USB 1.1 y USB 2.0 *

* La conexión a un puerto USB 1.1 limitará la velocidad de transferencia de datos a un máximo de 12 Mbps

Tarjetas compatibles

- CF I, CF II, CF I WA, CF I ELITE PRO, CF PRO, CF PRO II, CF Ultra II, HS CF, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV
- IBM MD, Hitachi MD, MAGICSTOR
- MS, MS MG, MS PRO, MS PRO EXTREME, MS PRO MG, MS DUO, MS DUO MG, MS PRO DUO, MS PRO DUO ULTRA, MS PRO DUO MG, MS PRO ULTRA II, MS ROM, MS MEMORY SELECT FUNCTION, MS DUO HS, MS PRO EXTREME III, MS PRO HS, MS PRO DUO MG HS, M2
- XD Picture Card™, XD H Type™, XD M TYPE™
- SD, SD PRO, SD ELITE PRO, SD ULTRA, SD ULTRA II, SD EXTREME, SD EXTEREME III, SD HS 150X, SDHC 2.0, MINI SD
- T-Flash, Micro SD
- MMC, MMC 4.0, HS MMC, RS MMC, RS MMC 4.0, HS RS A15MMC, MMC MOBILE , MMC PLUS 200X

Instalación

Windows® 2000, XP, Vista o Mac® OS 9.X o 10.X
NO REQUIERE CONTROLADORES.

1. Conecte la clavija mini USB del cable en el puerto mini USB del lector de tarjetas.
2. Conecte la clavija USB estándar del cable en su computador o concentrador (hub).
3. Su computador detectará su lector de tarjetas y puede que cargue automáticamente controladores adicionales.
4. El lector de tarjetas aparecerá en su computador como cuatro unidades de almacenamiento extraíbles, las cuales pueden verse en “Mi PC”.

5. Inserte la tarjeta en la ranura correspondiente de su lector de tarjetas según las pautas de la siguiente sección.

Nota: Si no se puede leer la tarjeta o usted comete un error, puede que no se alcancen a cargar todos los controladores adicionales. Retire la tarjeta e insértela nuevamente.

Identificación de las ranuras

Consulte el diagrama para ubicar la ranura apropiada para cada tipo de tarjeta. No inserte una tarjeta a la fuerza para que entre en una ranura. Debe insertar la tarjeta en la ranura correcta con la orientación correcta para evitar daños a la tarjeta y al lector.

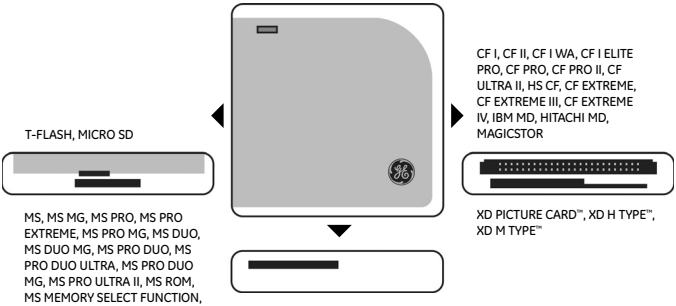

Soporte técnico

Para soporte técnico, comuníquese con Jasco Products en el teléfono 1-800-654-8483

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Jasco Products Company, garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación y materiales por un período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía está limitada a la reparación o el reemplazo de este producto solamente y no cubre el daño consecuencial o incidental a otros productos que puedan ser usados con este dispositivo. Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías explícitas o implícitas. En algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita y / o no permiten la exclusión de daños incidentales o resultantes, en tal caso las limitaciones de referencia pudieran no aplicarse a usted. Esta garantía le brinda derechos específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado. Si el producto falla durante el período de esta garantía, devuelva el producto y la prueba de compra junto con el nombre y dirección del propietario, y el franqueo prepagado a:
Jasco Products Company
10 East Memorial
Oklahoma City, OK 73114

Declaración de cumplimiento con FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 del reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Dichos límites se diseñaron para ofrecer suficiente protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala o se utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se presente

interferencia en la recepción de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo. Se aconseja al usuario que intente una o más de las siguientes medidas correctivas:

(1) Reoriente o reubique la antena receptora.

(2) Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

(3) Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

(4) Consulte al distribuidor o busque ayuda con un técnico experto en radio y televisión.

ADVERTENCIA DE FCC:

Los cambios o modificaciones cuyo cumplimiento no apruebe expresamente la parte responsable podrían invalidar la autorización para que el usuario opere este equipo.

Distribuido para GE
por Jasco Products Company
10 E. Memorial, Oklahoma City, OK 73114
www.jascoproducts.com